



*Foto solo referencial.

Camiones Mercedes-Benz

Nuevo Atego 1419

Versiones: Manual - Automatizada

Ficha Técnica




Mercedes-Benz

MOTOR

Modelo:	MB OM-924 LA, Euro 5 con mando electrónico
Tipo:	4 cilindros verticales en línea, Turbocooler
Potencia:	190 cv @ 2200 rpm
Par Motor:	700 Nm @ 1200 - 1600 rpm
Cilindrada total:	4.801 cc
Freno motor:	(Top Brake) + freno al escape
Sistema de inyección :	Bomba - Conductor - Inyector (PLD)
Baterías:	2 x 12/135 Ah
Alternador (V/A):	28 / 80 V/A

Curvas de desempeño: Motor OM 924 LA Euro V
Potencia (190 cv) a 2200 rpm / Torque 700 Nm @ 1200 a 1600 rpm

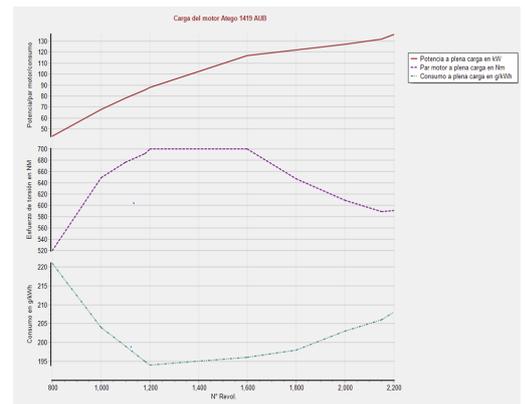

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Versión Manual

Versión Automatizada

Reducción eje trasero:		4.3
Velocidad máxima:	101 Km/h	117 Km/h
Pendiente superable en movimiento (PBV /PBVC):	47% / 27%	38% / 27%
Pendiente superable en rampa (PBV / PBVC):	33% / 19%	27% / 16%

TRANSMISIÓN

Versión Manual

Versión Automatizada

Embrague:	Ø 360 mm seco servo asistido, Monodisco		Ø 360 mm seco servo asistido, Monodisco	
Caja de cambios:	MB G60-6 / 9.2 - 1.00		MB G 140-8/9,30-0,79	
	1.ª marcha = 9.20		1.ª marcha = 9.3	7.ª marcha = 1.00
	2.ª marcha = 5.25	Marcha atrás = 8.65	2.ª marcha = 5.83	8.ª marcha = 0.79
	3.ª marcha = 3.15		3.ª marcha = 3.67	1.ª marcha atrás = 8.53
	4.ª marcha = 2.03		4.ª marcha = 2.30	2.ª marcha = 5.36
	5.ª marcha = 1.37		5.ª marcha = 1.59	
	6.ª marcha = 1.00		6.ª marcha = 1.25	

EJES

SUSPENSIÓN

Eje delantero:		Delantera:	Ballestas parabólicas
Modelo:	MB VL3/38 D-5		Amortiguadores telescópicos de doble acción
Tipo:	Rígido		Estabilizador delantero
Capacidad técnica:	5,000 Kg		Capacidad: 4,700 Kg
Eje Trasero		Trasera:	Ballestas parabólicas
Modelo:	MB HL4/62 D-10		Amortiguadores telescópicos de doble acción
Tipo	De reducción simple		Estabilizador trasero
Capacidad técnica:	10,000 Kg		Capacidad: 9,600 Kg

Bloqueo de diferencial longitudinal y transversal en el eje trasero

NEUMÁTICOS

CHASIS

	MODELO	CANTIDAD	
Aros:	7.5 x 22.5		Perfil "Z" Bastidor delantero
Neumáticos delanteros:	275/80R22.5"	2	Perfil "U" Bastidor trasero: 225x74 mm
Neumáticos traseros:	275/80R22.5"	4	Ancho Chasis: 902 mm
Neumático/Aro de repuesto:	8.25x22.5-295/80R22.5"	1	Espesor: 7 mm

DIRECCIÓN

Modelo	ZF 8097	Aceite hidráulico
Tipo	Asistencia hidráulica	
Aceite hidráulico	3.5 litros	

SISTEMA DE FRENOS

- Frenos neumáticos de doble circuito independientes
- Freno de Tambor en el eje delantero y trasero con regulador automático.
- Secador de aire comprimido
- Frenos ABS , Control de Tracción (ASR) y EBD
- Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras
- Reajuste automatico de los frenos
- Frenos neumáticos de doble circuito independientes

CABINA

- Cabina Larga con Litera (1950 mm x 650 mm)
- Pared posterior de cabina sin ventana.
- Lunas Electricas Piloto + Copiloto
- Retrovisor de ajuste eléctrico en el lado del acompañante.
- Retrovisor para rampas en lado del acompañante.
- Retrovisor gran angular en el lado del conductor.
- Asientos con reposacabezas incluido.
- Soporte columna de dirección ajustable.
- Tacógrafo para 2 conductores
- Indicador de temperatura exterior
- Parasol Exterior
- Asiento de conductor con amortiguación neumática
- Suspensión de confort para la cabina
- Faldon Frontal
- Tempomat
- Faros antiniebla Halogenos
- Tempomat

PESOS Y CAPACIDADES

ATEGO 1419

Ver. automatizada

Ver. manual

Peso vacío eje delantero	3180	3200
Peso vacío eje Trasero	1720	1700
Peso vacío Total	4900	4900
Peso admisible eje delantero	4700	4700
Peso admisible eje Trasero	9600	9600
Peso admisible total (PBV)	14300	14300
Capacidad de carga	9400	9400
Peso Bruto Combinado (PBC)	23000	23000

* Pesos para vehículo estandar sin combustible, sin conductor y con neumatico de repuesto. Tolerancia de 3%.

OTROS





- Tanque Combustible	1 x 300 Lts de plástico	- Depósito Adblue 35 Lts.
- Escape de Gases:	Silenciador principal lado derecho del bastidor	

OPCIONALES*

- Sistema de alerta por cansancio.
- Deflectores laterales (lado izquierdo ajustable)
- Detector de cambio de carril

*Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente.

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carrocería

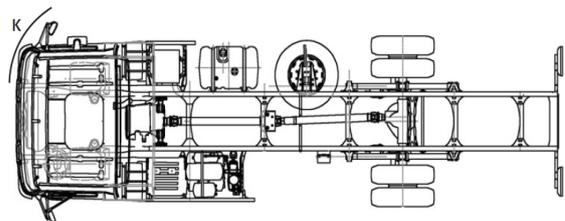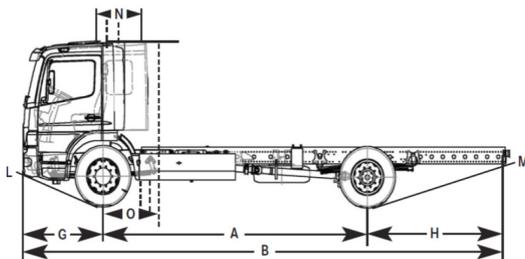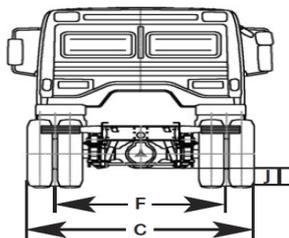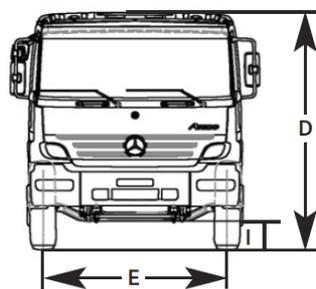

ATEGO 1419	Ver. automatizada	Ver. manual
A - Distancia entre ejes (mm)	4796	5409
B - Largo Total (mm)	8715	8715
C - Ancho (mm)	2486	2486
D - Altura Descargado (mm)	2713	2713
E - Ancho eje delantero (mm)	1965	1965
F - Ancho Eje trasero (mm)	1880	1880
G - Voladizo Delantero (mm)	1440	1440
H - Voladizo Trasero (mm)	2485	1885
O - Distancia eje delantero/pared de cabina: (mm)"	890	890
Largo carrozable (mm)	6400	6400
Largo carrozable ampliando solo voladizo (mm)	6784	7764

Mercedes Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
Fotos pueden incluir opcionales.

DIVEMOTOR

CONCESIONARIOS EN LIMA

Av. Nicolás de Ayllón 2635, El Agustino. Telf: 630-2480
Av. Canadá N° 1160, La Victoria, Lima. Telf: 712-2000. Fax: 712-2049
Av. Elmer Faucett N° 217, Callao. Telf: 712-2065
Panamericana Sur km 24. Telf: 712-2065

CONCESIONARIAS EN PROVINCIA

CONCESIONARIO CAJAMARCA: Av. Vía Evitamiento Norte N° 243, El Bosque. Telf: (076) 34-1909
CONCESIONARIO PIURA: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana
CONCESIONARIO TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor. Telf: (044) 22-1686
CONCESIONARIO AREQUIPA: Variante Uchumayo Km 5, Cerro Colorado. Telf: (54) 272077
CONCESIONARIO HUARAZ: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay, Independencia. Telf: (043) 22-1710
CONCESIONARIO CUSCO: Carretera Cusco. Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo (084) 246800 Anexo 3016
CONCESIONARIO JULIACA: Jr. Lambayeque N° 440. Telf: (051) 32-3422
CONCESIONARIO CERRO DE PASCO: Av. Ramón Castilla Mz. 10 Lote 1 - Villa de Pasco Tinyahuarco. Telf: 963701028
CONCESIONARIO HUANCAYO: Av. Mariscal Castilla N° 4708, El Tambo. Telf: (064) 243-6791
CONCESIONARIO LAMBAYEQUE: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5 Telf: (074) 310113